

A large-scale construction site under a clear blue sky with scattered white clouds. In the foreground, a large, rectangular brick wall element is being hoisted by a red crane. The element is made of reddish-brown bricks and has three rectangular openings. It is suspended by several black straps and a red metal beam. In the background, several yellow tower cranes are visible, along with the skeletal structure of a building under construction.

eco2wall[®]

WENIGER AUFWAND.
SCHNELLER AM ZIEL.
Ziegel-Wandelemente von eco2wall


www.eco2wall.de

eco2wall®

Wir liefern Ihnen gerne jederzeit komplette, auf Ihre Baustelle individuell nach Ihren Vorgaben angefertigte, Ziegelwände. Unsere Ziegel (Planziegel der Wandstärken 17,5 cm bis 49,0 cm) werden dabei mittels mineralischem, deckelndem Dünnbettmörtel Maxit Mur 900 D zu Ziegel-Wandelementen miteinander verbunden.

Auf Wunsch können in die einzelnen Fertigteile jeweils sowohl Fenster- und Türöffnungen, Stürze sowie Rollladenkästen eingebaut werden, inklusive Glattstrich zur Vorbereitung der RAL-Montage Fenster. Durch die Vorfertigung kompletter Wände in höchster Qualität ermöglichen wir Ihnen eine zügige und witterungsunabhängige Herstellung. Sowohl Arbeitszeit als auch Personal auf der Baustelle können somit eingespart werden.

Unsere Ziegel-Wandelemente können vom Untergeschoss bis zum Dachgeschoss zum Einsatz kommen.

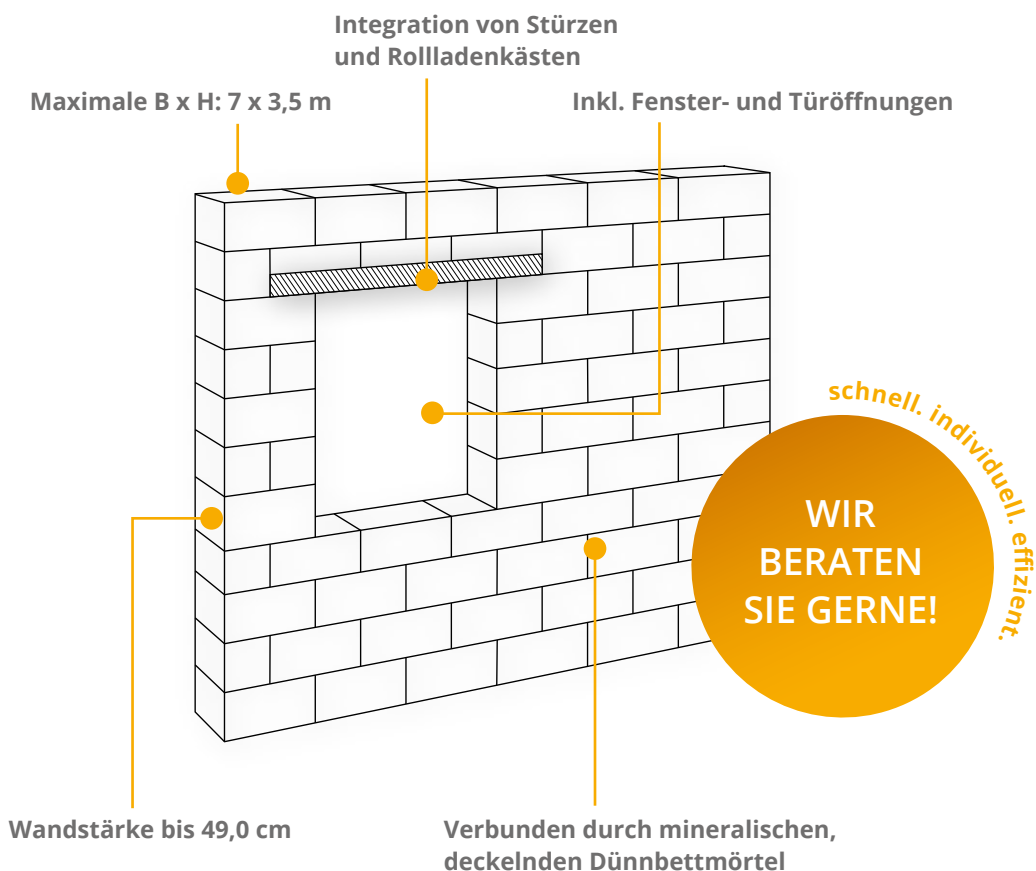

SYSTEMWÄNDE AUS HOCHWERTIGEN ZIEGELPRODUKTEN

Ein weiterer Schritt in die Zukunft

Hausbau an einem Tag – was bisher die Stärke von Fertigelementen in Holzständerbauweise war, können jetzt auch Ziegelwände. Die Vorteile eines modernen Ziegelhauses vereint mit der Geschwindigkeit der Fertigbauweise – so geht effizientes Bauen.

Die bewährte eco2wall Ziegel-Technologie ermöglicht eine schnelle Abwicklung durch maximale Integration – von Rolladenkästen bis zur Vorinstallation von Steigleitungen.



DAS KONZEPT GEGEN FACHKRÄFTEMANGEL AM BAU




Ein 250 m² Einfamilienhaus steht nach einem Tag im Rohbau mit nur 3 Mitarbeitern!
Personalkosteneinsparungen von bis zu 40 % erweitern Ihre Kapazitäten und ermöglichen mehr Projekte in weniger Zeit.

eco2wall Wandelemente in Massivbauweise garantieren höchste Qualität und Haltbarkeit bei maximaler Flexibilität.



Kostenbewusst und zeitsparend

Versetzen von bis zu 4 Elementen pro Stunde. Vorbereitung von RAL-Montage durch Glattstrich und Einbau von Elektroleerrohren ist möglich.



Tragfähig dank Dünnbettmörtel

Die mineralische Verbindung mit Dünnbettmörtel macht keine Kompromisse im Vergleich zu anderen Herstellungsverfahren. Es ist kein Abminderungsfaktor der Tragfähigkeit gegeben.




Flexibel – ein System für jedes Bauvorhaben

eco2wall ist für jedes Bauvorhaben geeignet – vom Bungalow bis zum Einkaufszentrum entsteht ihr Projekt in Rekordzeit.

Wirtschaftlich. Schnell. Zuverlässig.

MIT KLAREN
PROZESSEN
ZUM FERTIGEN
ROHBAU

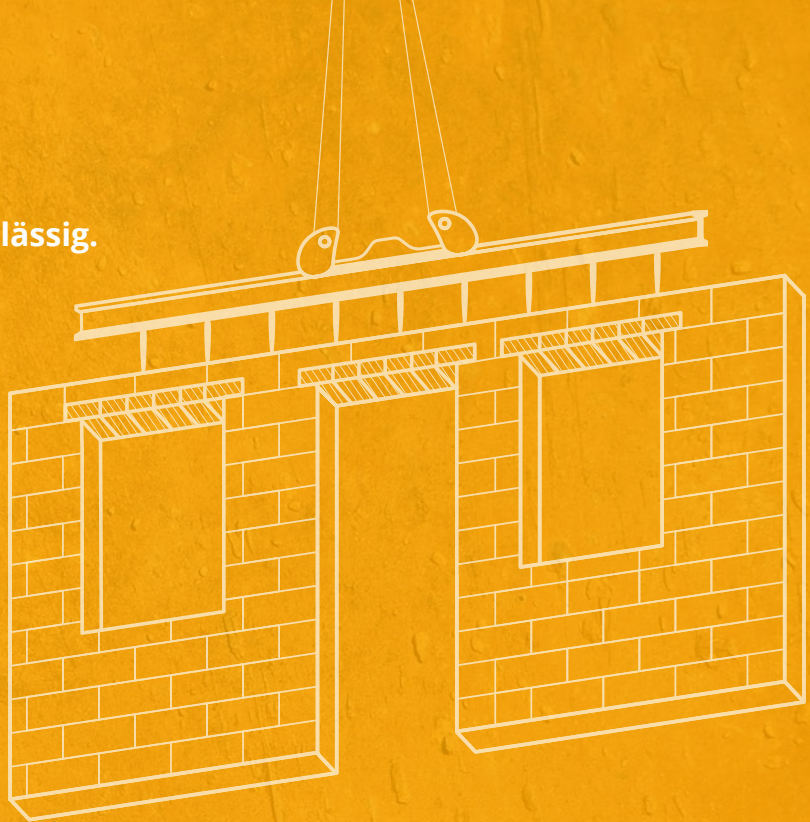

Beratung & Planung

Strukturierte Ablaufplanung anhand Ihres Bauplanes - mit der richtigen Beratung zum Erfolg: Das Bauen mit Ziegel-Wandelementen bietet viele Vorteile. Damit Sie diese in vollem Umfang genießen können, braucht es vertrauensvolle Gespräche und eine durchdachte Planung. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich individuelle Vorgaben, aber auch die Verfügbarkeit von Maschinen und Fahrzeugen, die vorhandene Infrastruktur und die maximale Vorintegration jeglicher Installationen.

Fertigung & Logistik

Automatisierte Produktion mit neuester Technologie nach strengen Qualitätskriterien: Die Produktion der Ziegel-Wandelemente erfolgt in unserer Fertigungshalle mit einem modernen Produktionsverfahren. Unsere logistische Expertise garantiert einen sicheren Transport und eine zeitgenaue Anlieferung Ihrer Ziegel-Wandelemente.



Montage

Jeder Handgriff sitzt Die Montage von Ziegel-Wandelementen ist ein entscheidender Schritt in der Realisierung Ihres Bauprojekts. Wir unterstützen und beraten Sie gerne durch unser fachkompetentes Personal und sichern Ihnen somit einen zügigen Baufortschritt und ein qualitativ hochwertiges Endergebnis zu.

eco2wall®

DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

- + Bauzeitverkürzung
- + Kosten- und Personaleinsparung
- + Arbeitserleichterung
- + Just-In-Time-Lieferung
- + Maximale Tragfähigkeit mit rein mineralischen Komponenten
- + Witterungsunabhängig
- + Hohe Ausführungssicherheit durch Vormontage
- + Große Gesamtbauteile, damit enorme Zeitersparnis beim Versetzen
- + Fenster- und Türöffnungen sowie Stürze und Rollladentürkästen integriert
- + Aussparungen für HLSE-Gewerke



eco2wall GmbH

🏠 Werk:

Höhenmühle 5, 94099 Ruhstorf/Schmidham

☎ +49 8502 / 91170

@ info@eco2wall.de

🌐 www.eco2wall.de