


## ESM®-Stützen-Dämmschalung >>Säule<<



- Hohe Wirtschaftlichkeit durch kurze Verlegezeiten
- Keine zusätzlichen Schalungsarbeiten notwendig
- Montagefreundlich
- Kraftschlüssige Verbindung zum angrenzenden Mauerwerk
- Neopor® WL 032
- Ziegelschale auf der Außenseite oder alternativ mit mineralischem Putzhaftgrund ROT

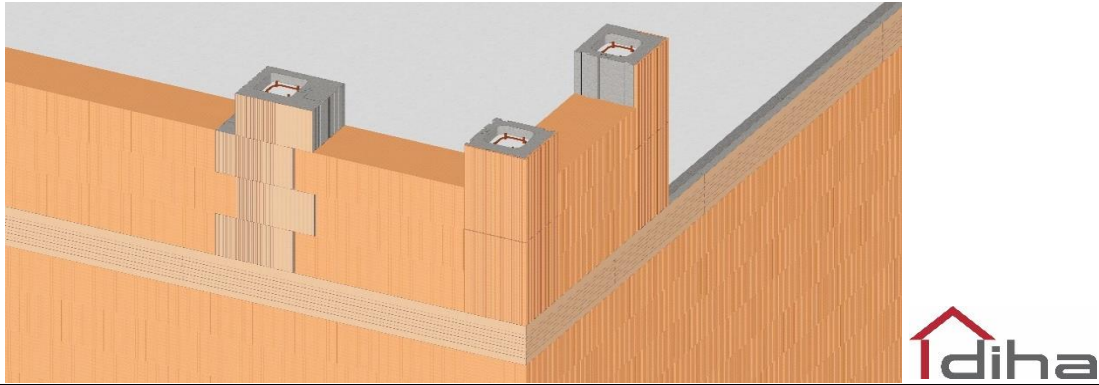

| Ausführung | Putzträger außen   | WS* 36,5cm | Basic      | WS* 42,5 cm | Basic      | Stck/Palette |
|------------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Wand       | Putzhaftgrund      | DIHA 052   | DIHA 052 B | DIHA 053    | DIHA 053 B | 8            |
| Wand       | Ziegelschale 10 mm | DIHA 002   | -          | DIHA 003    | -          | 8            |
| Ecke       | Putzhaftgrund      | DIHA 056   | DIHA 056 B | DIHA 057    | DIHA 057 B | 8            |
| Ecke       | Ziegelschale 10 mm | DIHA 006   | -          | DIHA 007    | -          | 8            |
| Laibung    | Putzhaftgrund      |            | DIHA 058 B |             | DIHA 059 B | 8            |

\* Wandstärke

Verarbeitungshinweise und Ausschreibungstexte finden Sie unter [www.erbersdobler-ziegel.de/downloads](http://www.erbersdobler-ziegel.de/downloads)  
 Telefon 08502 9117-0 • Fax 08502 9117-17 • [info@ecoton.de](mailto:info@ecoton.de) • [www.erbersdobler-ziegel.de](http://www.erbersdobler-ziegel.de)